ALFACOM CZECH s.r.o. (alfacomeshop.cz)
prodej@alfacomczech.cz
731 477 231

07.05.26 17:20:30

ASUS PRIME B760M-K D4

Cena celkem:	**2 611 Kč**
	(bez DPH: 2 157 Kč)
Běžná cena:	**2 872 Kč**
Ušetříte:	**261 Kč**
Kód zboží:	MBASU1045
Part No.:	90MB1DS0-M1EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME B760M-K D4 – propojení s výkonnými procesory Intel

Základní deska **ASUS PRIME B760M-K D4** svou konstrukcí plně odpovídá na nasazení moderních **procesorů 12. a 13. generace Intel**. Nabízí robustní design, komplexní chlazení a napájení pro stabilní chod ve vysoké zátěži. Modelová řada ASUS PRIME B760 disponuje celou řadou nástrojů pro vyladění jednotlivých aspektů systému a stavbu všestranně zaměřeného PC.

Pro podporu efektivního chlazení nabízí **základní deska ASUS PRIME B760M-K D4** několik integrovaných chladičů a hybridní headery ventilátorů. Samozřejmostí je **chladič VRM a PCH**. Díky tomu zůstane deska chladná při pracovní i velmi intenzivní zátěži. Čtveřice slotů podporuje operační paměť **DDR4 s maximální kapacitou 128 GB**. Nechybí ani podpora ultra rychlého připojení v podobě **Realtek 2.5Gb Ethernet** a konektorů **USB 3.2 Gen 1** či **PCIe 4.0**.

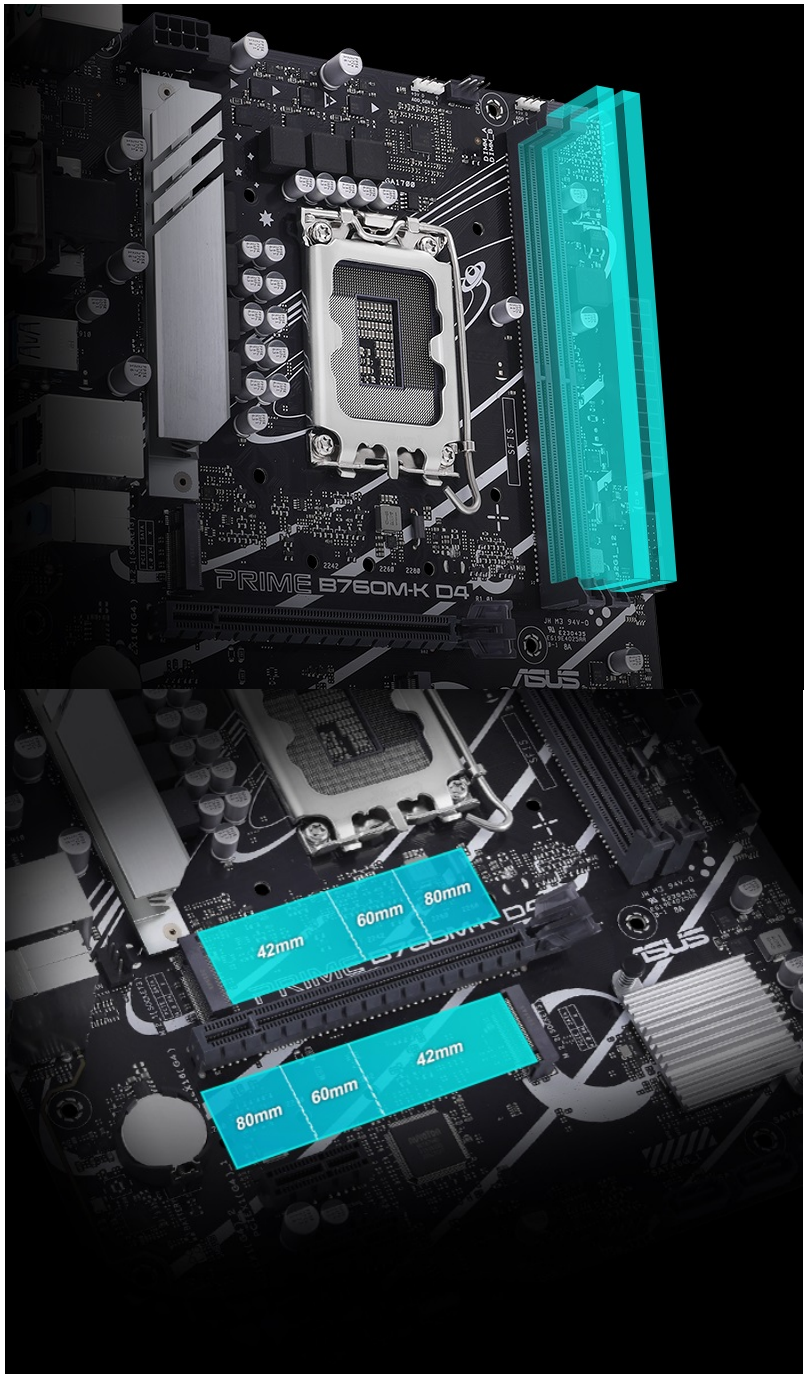

ASUS PRIME B760M-K D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel B760

Paměť
2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4000 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
Intel CPU
1x PCIe 4.0 x16 slot
Intel B760 čipová sada
2x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x VGA port

Úložiště
Intel CPU
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
Intel B760 čipová sada
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
5x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek Audio Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1x 24-pin hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 3x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru skříně
2x konektor adresovatelného RGB LED pásku
1x konektor Aura RGB LED pásku
1x konektor Clear CMOS
1x konektor pro sériový port
1x audio konektor předního panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x konektor reproduktoru
1x SPI TPM konektor
1x konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu
1x HDMI
1x VGA
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack
1x PS/2 combo port klávesnice a myši

Rozměry
24,4 x 21,1 cm
Micro ATX formát